


DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- El equipo A-2010 V3.0 está especialmente diseñado para pesaje y control de dosificaciones y procesos.
- La programación y parametrización debido a su especial concepción son de gran facilidad y permiten la configuración de los distintos parámetros de pesaje y control.
- Las prestaciones del equipo nos permite el almacenamiento de recetas, inventarios de productos consumidos, clientes, etc.. así como el intercambio de los ficheros con un PC.
- Las dimensiones del envoltente 3U/F2 nos permiten la ubicación en armarios estándar ó la colocación en sobremesa.
- Pantalla gráfica TFT-LCD, 262.144 colores, 5.7" y una resolución de 320X240
- 4 Display Matricial Alfanumérico Báscula / contador
- Básculas con resolución de 24 bits.
- Contadores con resolución de 16 bits.
- 48 salidas digitales optoacopladas libre de potencial.
- 48 entradas digitales optoacopladas.
- 1 puerto serie RS-232. (Opcional)
- 1 puerto CAN. (Opcional)
- 1 puerto Ethernet. (Opcional)
- 1 puerto serie RS-485/422. (Opcional)
- 1 puerto paralelo Impresora. (Opcional)
- Teclado compatible con PC.



Frontal Equipo Arco A-2010 V3.0
A03506503

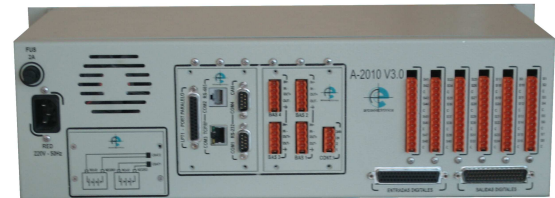

Trasera Equipo Arco A-2010 V3.0
A03506503

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación • Potencia • Tª Funcionamiento • Tª Almacenamiento • Humedad | <ul style="list-style-type: none"> • 220VAC +10% 50/60Hz • 40 VA. • 0° / 50° • -10°C / 60°C • 85% sin condensación. |
|---|--|

RELACIÓN DE COMPONENTES EQUIPO ARCO A-2010 V3.0-3B+1C

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
A03506501	A-2010V3.0-4B	4 Básculas	32 Entradas / Salidas
A03506502	A-2010V3.0-3B+1C	3 Básculas	1 Contador pulsos
A03506503	A-2010V3.0-2B+2C	2 Basculas	2 Contador pulsos
			32 Entradas / Salidas
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COMPOSICION	
AE03500101	A-2106	Fuente de alimentación	
AE03500640	AE-3641	Carta base	
AE03500642	AE-3642	Carta Visualización, 4 Displays Led Matricial, Display TFT 5,7" Color	
AE03500827	AE-3846	Carta Puerto Paralelo para Impresora	
AE03500411	AE-3449	Carta 2 Básculas 24bits de Resolución	
AE03500410	AE-3448	Carta 2 Contadores de Pulsos de 16 bits de Resolución	
AE03500562	AE-3553	Carta 8 Entradas Digitales Optoacopladas	
AE03500561	AE-3552	Carta 8 Salidas Digitales Optoacopladas	
OPCION COMUNICACIÓN ETHERNET y RS485			
AE03500826	AE-3845	Carta Comunicación ETHERNET y RS485	
OPCION AMPLIACIÓN 8 ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES OPTOACOPLADAS			
AE03500561	AE-3552	Carta 8 Salidas Digitales Optoacopladas, Contacto Libre Potencial	
AE03500562	AE-3553	Carta 8 Entradas Digitales Optoacopladas	
OPCION AMPLIACIÓN 16 ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES OPTOACOPLADAS			
AE03500561	AE-3552	Carta 8 Salidas Digitales Optoacopladas, Contacto Libre Potencial	
AE03500562	AE-3553	Carta 8 Entradas Digitales Optoacopladas	
OPCION COMUNICACIÓN RS232 Y CAN			
AE03500825	AE-3844	Carta Comunicación RS232 y CAN	

DIMENSIONES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

